

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Стеллаж металлический сборно-разборный (серии «СГФ»)

1. Назначение:

Стеллажи металлические серии СГФ предназначены для хранения товаров, материалов, комплектующих, оргтехники и т.п. на складах предприятий, учреждений, банков, офисов, библиотеки прочих организаций.

2. Комплект поставки:

Кол-во стоек в упаковке равно 4 шт.

Кол-во кронштейнов в упаковке равно 2 шт.

3. Сборка и установка стеллажа:

Стеллаж поставляется в разобранном виде. Стеллаж устанавливается на ровную поверхность. Стеллаж собирается без применения крепежа.

Порядок сборки:

1. Сперва собираем стойки и кронштейны с меньшей длиной (400-800мм).
2. Затем собранные "рамы" соединяем между собой через длинные кронштейны.
3. Третий шаг - установка полок на кронштейны.

4. Правила эксплуатации и техника безопасности.

4.1. Оборудование должно быть установлено в соответствии с инструкцией по монтажу и требованиям к эксплуатации, а также укомплектовано оригинальными деталями марки Церера;

4.2. Устанавливать стеллажи для склада нужно на ровную площадку с твердым покрытием, имеющую уклон не более 2 мм на 1 погонный метр пола;

4.3. Кронштейны полок должны быть установлены строго горизонтально (выравнивание должно производиться про помощи уровня), рамы – строго вертикально (выравнивание при помощи отвеса);

4.4. При эксплуатации стеллажей серии СГФ загрузка стеллажей должна быть равномерно распределена как горизонтальная, так и вертикальная, недопущение перегрузов, соблюдение правил обслуживания стеллажей.

Необходимо проводить раз в квартал контроль состояния металлоконструкций, болтовых соединений.

Ослабление болтовых соединений и наличие повреждений на поверхностях несущих

металлоконструкций не допускается. Перегрузки не допускаются!

4.5. Запрещается использовать стеллажи в качестве стремянок!

4.6. **Загрузка стеллажа необходимо начинать с нижнего яруса с центра стеллажа!**

4.7. При расчете нагрузки на конструкцию по умолчанию принимается, что вес хранимого груза распределен по уровню хранения равномерно, как по ширине, так и по глубине!

5. Хранение и транспортировка:

5.1. Хранить в упаковке фирмы-изготовителя в сухом помещении.

5.2. Перевозить можно всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

5.3. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми, или иметь принудительную вентиляцию.

5.4. Продукция в таре должна храниться в местах, защищенных от прямого нагрева, попадания а тару воды, пара, кислот, щелочей, других химикатов и загрязнений.

5.5. Запрещается:

-ударять изделия друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы;

-наступать и наезжать на упакованную продукцию;

-мять, пробивать стенки, ребра и клапаны ящиков вилами или боковыми захватами

автопогрузчиков, другими острыми предметами;

-перевозить продукцию в транспортных средствах не приспособленных, и не подготовленных для перевозок.

6. Гарантийные обязательства:

6.1. Изготовитель гарантирует исправную работу стеллажей грузовых серии СГФ при условии соблюдения пользователем п.3, а также правил по транспортированию, хранению и эксплуатации.

6.2. Срок гарантийного обслуживания стеллажей грузовых серии СГФ 1 год со дня реализации.

6.3. При обнаружении дефектов производственного характера изделие вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для ремонта или замены.

6.4. Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи изделия. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае не соблюдения п. 4 изготовитель производит ремонт за счет заказчика и только при наличии паспорта.

ВНИМАНИЕ:

1. Рекомендуемая нагрузка на до 300 кг, а нагрузка на 1 секцию стеллажа 1500 кг;


2. Производитель оставляет за собой право вносить изменения не ухудшающие характеристики изделия без уведомления клиента.

Изготовитель:

ООО "Вика-Двина", Россия, 428020, ЧР, г. Чебоксары, ул.Энгельса, 42. Тел.: (8352) 555657; 571-813

Таблица 1. Основные технические данные

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес 1 шт, кг	Объем упаковки (кол-во шт. в упак.), мм	Описание.
СГФ-С15	1500	52	52	1,76	1500x65x65 (4 шт.)	Стойка 1500 мм
СГФ-С20	2000	52	52	2,35	2000x65x65 (4 шт.)	Стойка 2000 мм.
СГФ-С25	2500	52	52	2,82	2500x65x65 (4 шт.)	Стойка 2500 мм
Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес 1 шт, кг	Объем упаковки (кол-во шт. в упак.), мм	Описание.
СГФ-К500	80	486	30	0,74	490x80x40 (2 шт.)	Кронштейн 500 мм
СГФ-К600		586		0,9	590x80x40 (2 шт.)	Кронштейн 600 мм.
СГФ-К800		786		1,2	790x80x40 (2 шт.)	Кронштейн 800 мм
СГФ-К1500		1476		2,2	1490x80x40 (2 шт.)	Кронштейн 1500 мм
СГФ-К1800		1776		2,7	1790x80x40 (2 шт.)	Кронштейн 1800 мм.
Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес 1 шт, кг	Объем упаковки (кол-во шт. в упак.), мм	Описание.
Подпятник СГФ	15	57	57	0,05		Подпятник
Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес 1 шт, кг	Объем упаковки, мм	Описание.
СГФ-П15.5	10	1490	500			Полка фанерная толщ. 10 мм
СГФ-П15.6	10		600			
СГФ-П15.8	10		800			
СГФ-П18.5	10	895x2	500			Полка фанерная толщ. 10 мм(из 2-х частей)
СГФ-П18.6	10		600			
СГФ-П18.8	10		800			

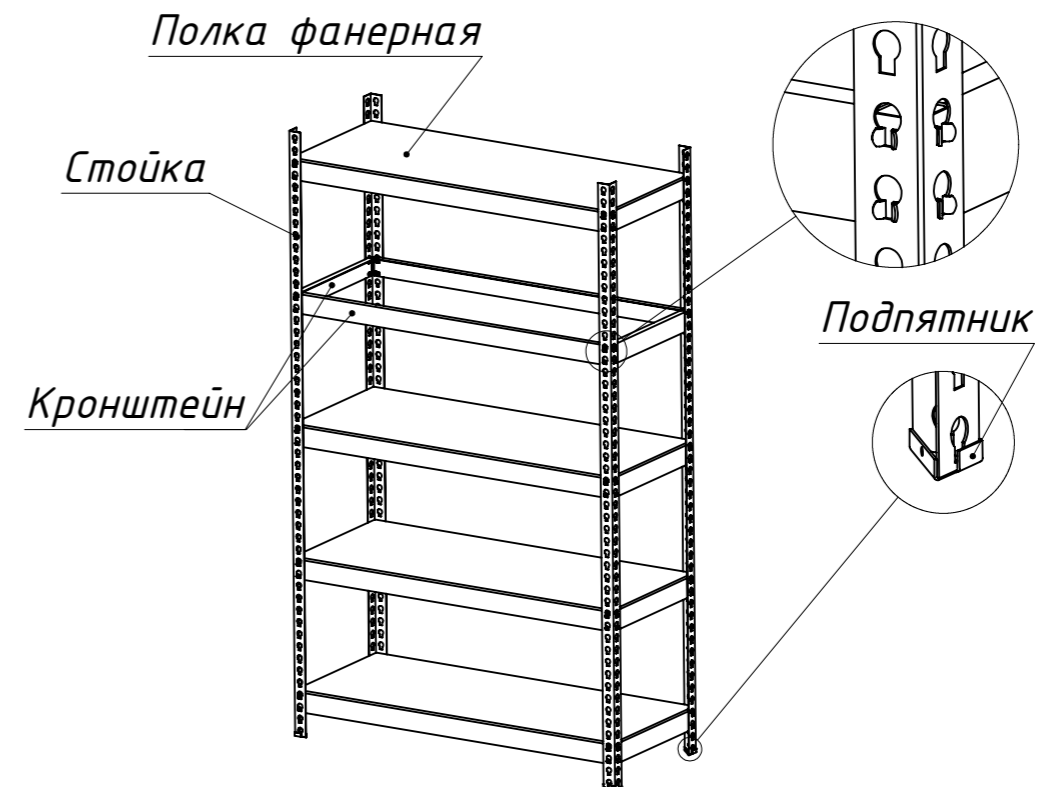

Дата изготовления: _____

Дата продажи: _____

Штамп торгующей
организации _____