

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Шкафы инструментальные разборные серии ИШ

1. Назначение.

Шкаф разборный инструментальный серии ИШ предназначен для хранения инструмента и оснастки.

2. Технические характеристики.

Конструкция шкафа разборная из листовой холоднокатаной стали, толщиной не менее 0,8 мм. Шкаф оборудован ригельным замком (Германия), ящики собранные. После сборки шкафа полки следует установить на упоры для полок.

3. Правила транспортировки и эксплуатации.

- 3.1. Шкафы эксплуатируются в жилых, офисных и подсобных помещениях.
- 3.2. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми, или иметь принудительную вентиляцию.
- 3.3. Продукция в таре должна храниться в местах, защищенных от прямого нагрева, попадания на тару воды, пара, кислот, щелочей, других химикатов и загрязнений.

3.4. Запрещается:

- ударять шкафы друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы;
- наступать и наезжать на упакованную продукцию;
- мять, пробивать стенки, ребра и клапаны ящиков вилами или боковыми захватами автопогрузчиков, другими острыми предметами;
- перевозить продукцию в транспортных средствах не приспособленных, и не подготовленных для перевозок.

4. Гарантийные обязательства.

- 4.1. Изготовитель гарантирует исправную работу шкафа при условии соблюдения пользователем п.3, а также правил по транспортированию, хранению и эксплуатации.
- 4.2. Срок гарантийного обслуживания шкафа 12 месяца со дня реализации.
- 4.3. При обнаружении дефектов производственного характера шкаф вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для ремонта или замены.
- 4.4. Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи шкафа. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае несоблюдения п. 3 изготовитель производит ремонт за счет заказчика и только при наличии паспорта.

Примечания:

1 Количество и наличие элементов: ящик, экран, полка навесная, держатели отверток и ключей зависят от заказа.

2 Максимальная вместимость шкафа (коробки)
- 9 полок (шкаф без экрана);
- 4 ящика (шкаф с экраном и 2 полки).

3 Производитель оставляет за собой право вносить изменения не ухудшающие характеристики изделия без уведомления клиента!!!

Дата изготовления: _____ Дата продажи: _____



Штамп торгующей организации _____

Изготовитель:
ООО "Вика-Двина", Россия, 428020, ЧР, г. Чебоксары, ул.Энгельса, 42. Тел.: (8352) 555567; 571-813

5. Состав шкафа:

Детали		
Поз.	Наименование	Кол-во.
	Шкаф (короб)	1
1	Боковина	2
2	Стенка задняя	2
3	Швеллер	2
4	Полка	1
5	Полка нижняя	1
6	Дверь левая в сборе	1
7	Дверь правая в сборе	1
	Паспорт	1
	Упаковка	1

Поз.	Наименование	Кол-во.
	В зависимости от заказа	
8	Ящик ИШ-Я (сварной)	1,2,3,4
9	Направляющие	1 компл.
10	Держатель направляющих	2,4,6,8
11	Экран ИШ-Э	1
12	Подставка под отвертки ИШ	1
13	Подставка под ключи ИШ	1,2
14	Полка ИШ-П	1,2,3
15	Полка на экран ИШ	1,2,3
16	Крючок ИШ	10
17	Упор полки	4 шт. на полку
18	Опоры	6

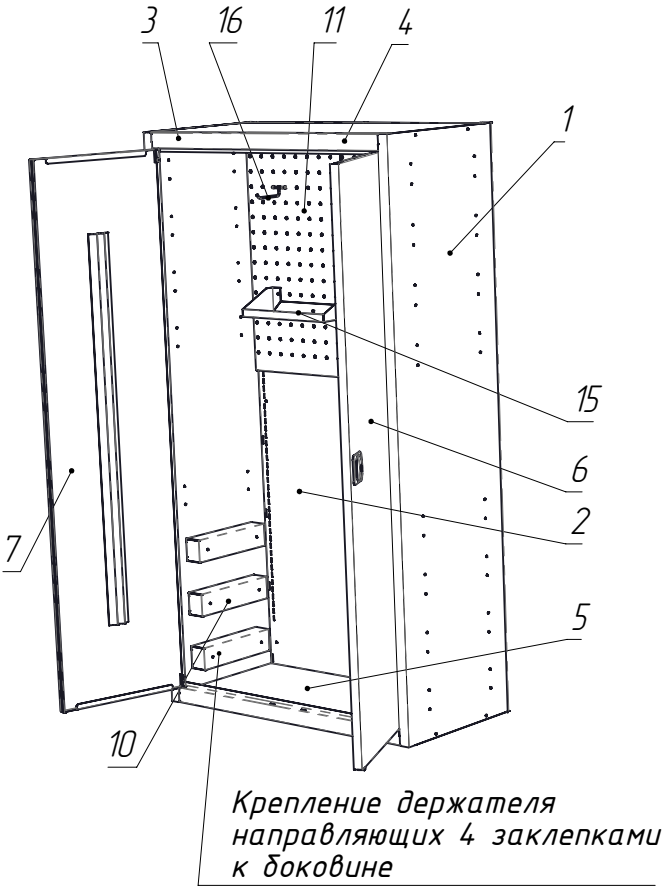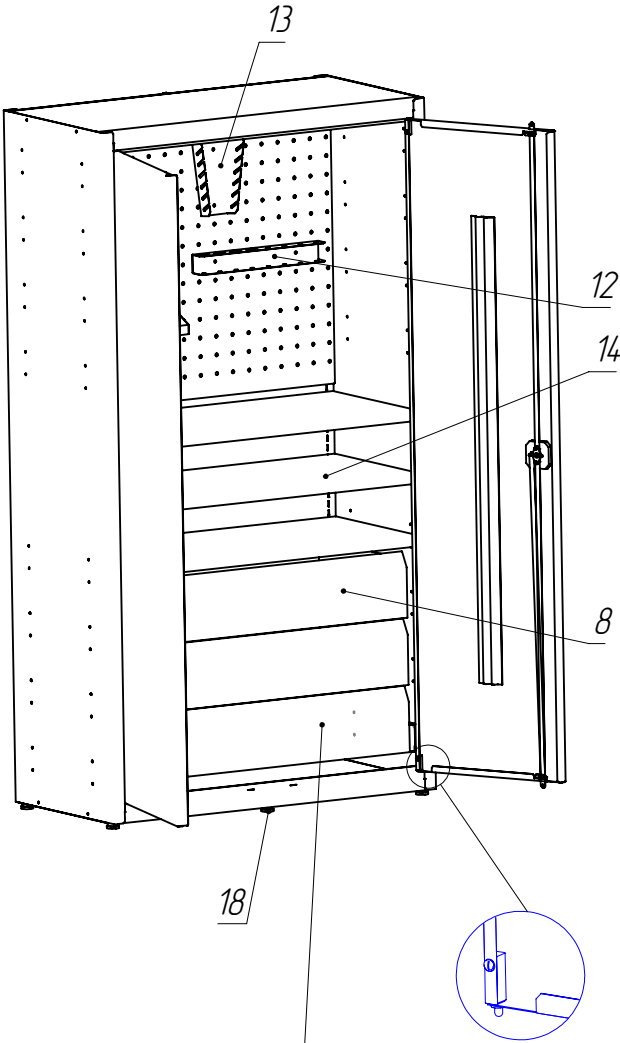


Внутренние размеры ящика 126x855x398 мм

Порядок сборки

Схема №1

Левая часть корпуса

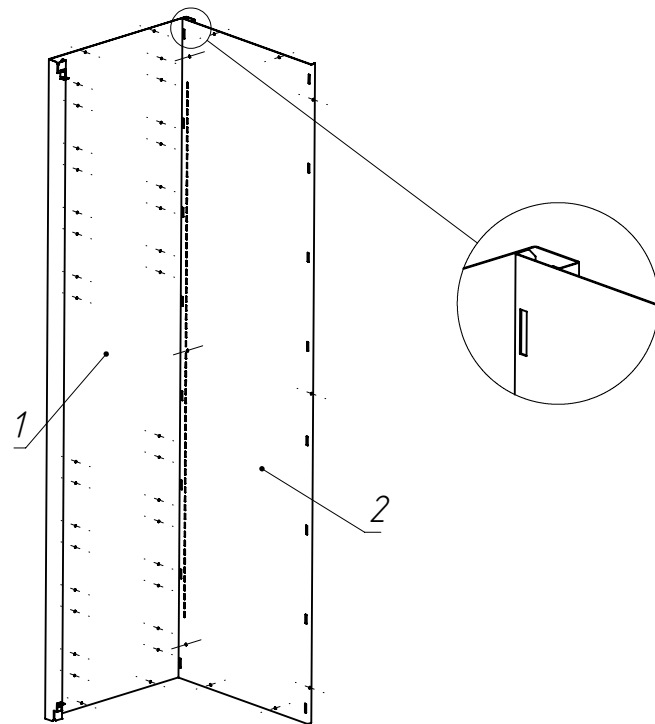

Правая сторона корпуса


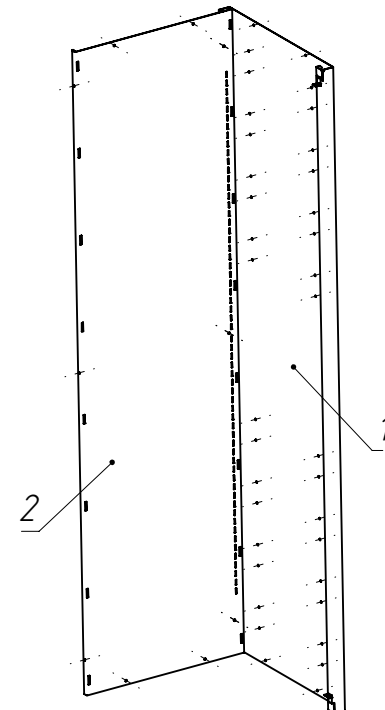


Схема №1
Сборку шкафа следует начать со сборки 2-х половин корпуса - левой и правой.
Сперва левую часть корпуса: к боковине (поз.1), с помощью заклепок, присоединяем заднюю стенку (поз.2).
Затем собираем правую часть - она зеркально симметрична левой части.

Схема №2

Схема крепления швеллера

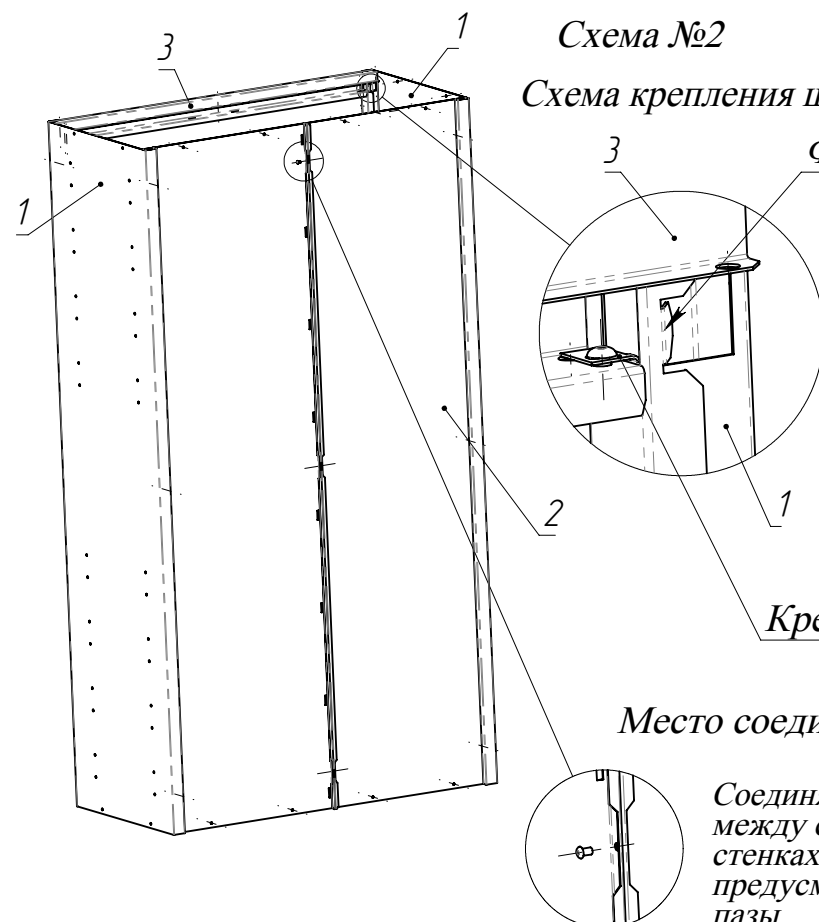

Фиксирующий выступ


С лицевой стороны боковин соединяем их сверху и снизу с помощью швеллеров поз.3. Выступающую стойку швеллера вставляем в боковину поз.1. После того, как швеллер до упора войдет в боковину, нужно отогнуть фиксирующий выступ внутрь для фиксации швеллера. Затем отверткой или пальцем отогнуть крепежную планку на боковине. Крепежную планку и швеллер фиксируем с помощью заклепки. Заклепка вставляется со стороны швеллера

Крепежная планка

Место соединения задних стенок

Соединяем левую и правую часть корпуса между собой через отверстия на задних стенках поз.2. Для удобства крепления предусмотрены специальные освобождающие пазы.


Схема №3

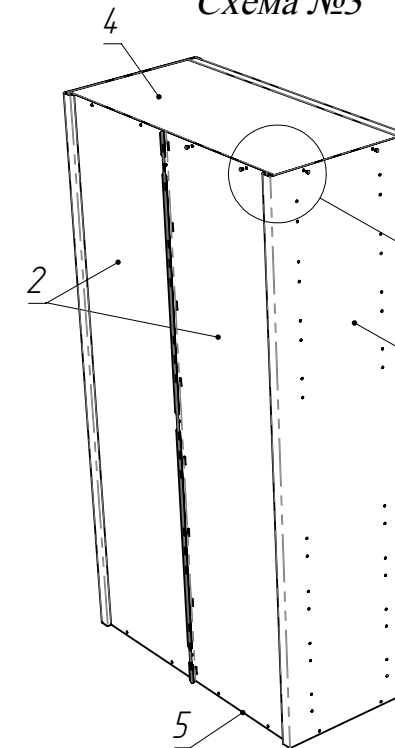

Установка полки (крыша) и полки нижней (дно) (1 : 5)

Соединяем полки по периметру заклепками



Схема №4

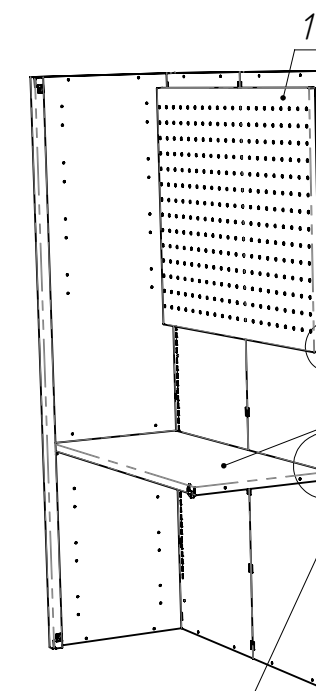

Установка экрана


Экран вставить в пазы, находящиеся на задних стенках до упора и отпустить вниз.

Общий вид фиксации упоров для установки полок



После сборки шкафа полки следует установить на упоры для полок.

Схема №5

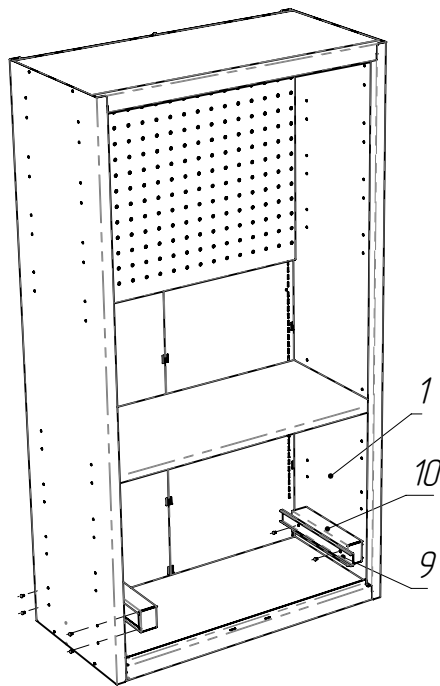

Соединить держатель направляющих поз.10 с боковиной поз.1 с помощью четырех заклепок. Затем установить телескопические направляющие поз.9.

Комплектация крепежа

Название	Вид крепежа	Кол-во.
Шкаф(коробка)	Заклепка 4,0x8	30
Ящик ИШ-Я	Заклепка 4,0x8	16
Подставка под отвертки ИШ	Болт М6х12	2
	Гайка М6	2
	Шайба 6	2
Подставка под ключи ИШ	Болт М6х12	2
	Гайка М6	2
	Шайба 6	2
Полка на экран ИШ	Болт М6х12	3
	Гайка М6	3
	Шайба 6	2

6. Комплектующие:

Внешний вид	Название	Размеры внешние/упаковки, мм			Масса нетто / брутто, кг	Примечание
		В	Ш	Г		
	Шкаф (коробка)	1850 / 1880	1000 / 510	500 / 145	53 / 59,2	Шкаф состоит из: двух боковин, двух стенок задних, двух швеллеров, полки, полки нижний, дверь левая в сборе, дверь правая в сборе
	Полка ИШ-П	24 / 24	1000 / 1000	451 / 451	3,95 / 4,0	В комплект входят упоры (4 шт.). Нагрузка на полку 100 кг.
	Ящик ИШ-Я	175 / 185	880 / 920	442 / 460	6,1 / 6,7	В комплект входят швеллер направляющих (2шт.) и телескопические направляющие (1 компл.). Нагрузка на ящик 20 кг.
	Экран ИШ-Э	773 / 773	982 / 982	30 / 30	5,95 / 6	Экран толщиной 0,9 мм имеет перфорацию $\varnothing 8$ с шагом 50 мм. Нагрузка на экран до 50 кг.
	Подставка под отвертки ИШ	45 / 45	50 / 50	390 / 390	0,35 / 0,38	Имеет 4 отв. ф30 мм и 4 отв. ф10 мм. Крепятся к экрану двумя болтами М6х12 и двумя гайками М6
	Подставка под ключи ИШ	200 / 200	131 / 131	50 / 50	0,276 / 0,3	Имеет 6 пазов шириной 6,5 мм. Крепятся к экрану двумя болтами М6х12 и двумя гайками М6
	Полка на экран ИШ	80 / 80	304 / 304	80 / 80	0,65 / 0,68	Крепятся к экрану тремя болтами М6х12 и тремя гайками М6
	Крючок ИШ	45 / 45	120 / 120	56 / 116	0,053 / 0,55	Хром. по 10 шт., длинной 10 см.